Общество с ограниченной ответственностью «ТД ФЭЗ»

Тел.: (495) 921-18-48 Почтовый адрес: 141190, РФ,


Факс: (495) 221- 80 -10 Mod E-mail: <u>office@tdfez.ru</u> г. Ф

Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд д.3, офис 25



Опора ограждения кровли высота 0,6 м, 30° (гибкая черепица)

Чертёж: ТД ФЭ3-0150-30.600

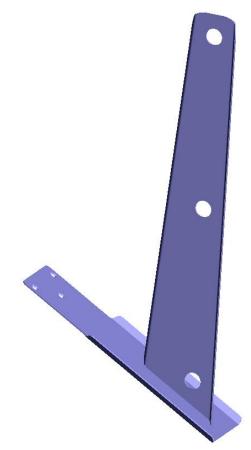

Материал:

Толщина 2 мм - сталь 3пс ГОСТ 16523-97

Сварка:

Дуговая в защитном газе ГОСТ 14771-76

Покрытие:

- 1. Цинк 12.хр. мкм. ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.302-88
- 2. Порошковое полимерное 96 мкм. ГОСТ 9.410-88 ЕСЗКС (фирмы «Eco powder» Италия)

Упаковка:

Изделие упаковывается в стрейч пленку.

Вес изделия:

1.85кг.

Рекомендации:

- Шаг установки на кровлю: 900 1100мм.
- 2. Для крепления изделия к обрешетке используйте шуруп оцинкованный с потайной головкой 6 x 50 ГОСТ 1145-80, ТУ 16 40-013-55798700-2006

Данное изделие может изготавливаться под заказ с любым углом наклона (± 1°), под любой вид трубы и любой высоты.