

**Общество с ограниченной ответственностью «ТД ФЭЗ»**


Тел.: (495) 921-18-48  
Факс: (495) 221- 80 -10  
E-mail: [office@tdfez.ru](mailto:office@tdfez.ru)

Почтовый адрес: 141190, РФ,  
Московская область,  
г. Фрязино, Заводской  
проезд д.3, офис 25



**Опора ограждения кровли, совмещенная со снегозадержанием (композитная черепица) высота 0,9 м, 20°, 30°, 40°**

| Угол наклона | Чертёж             |
|--------------|--------------------|
| 20°          | ТД ФЭЗ-0160-20.900 |
| 30°          | ТД ФЭЗ-0160-30.900 |
| 40°          | ТД ФЭЗ-0160-40.900 |

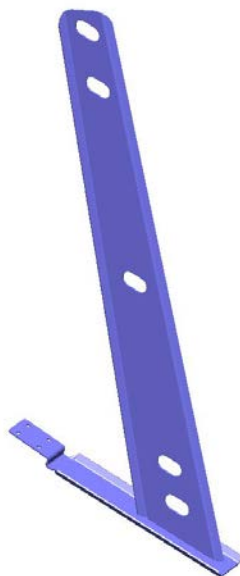

**Материал:**

Толщина 3 мм - сталь 3пс ГОСТ 16523-97

**Сварка:**

Дуговая в защитном газе ГОСТ 14771-76

**Покрытие:**

1. Цинк 12.хр. мкм. ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.302-88
2. Порошковое полимерное 96 мкм. ГОСТ 9.410-88 ЕСЗКС (фирмы «Есо powder» Италия)

**Упаковка:**

Изделие упаковывается в стрейч пленку.

**Вес изделия:**

3,6кг.

**Рекомендации:**

1. Шаг установки на кровлю: при использовании в качестве ограждения 900 – 1100мм, при использовании в качестве ограждения со снегозадержанием 600 – 800мм.
2. Для крепления изделия к обрешетке используйте шуруп оцинкованный с потайной головкой 6 х 50 ГОСТ 1145-80, ТУ 16 40-013-55798700-2006

Данное изделие может изготавливаться под заказ с любым углом наклона ( $\pm 1^\circ$ ), под любой вид трубы и любой высоты.