

Общество с ограниченной ответственностью «ТД ФЭЗ»


Тел.: (495) 921-18-48
Факс: (495) 221- 80 -10
E-mail: office@tdfez.ru

Почтовый адрес: 141190, РФ,
Московская область,
г. Фрязино, Заводской
проезд д.3, офис 25



**Опора ограждения кровли, совмещенная со снегозадержанием высота 0,9м,
18°, 30°**

Угол наклона	Чертёж
18°	ТД ФЭЗ-0130-18.900
30°	ТД ФЭЗ-0130-30.900

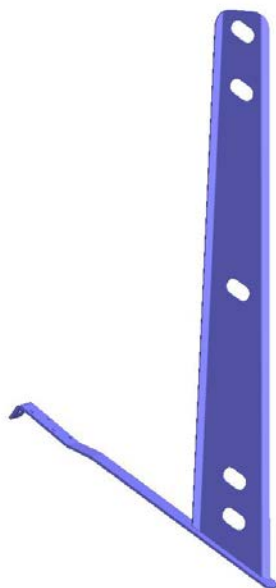

Материал:

Толщина 5 мм - сталь 3пс ГОСТ 16523-97

Сварка:

Дуговая в защитном газе ГОСТ 14771-76

Покрытие:

1. Цинк 12.хр. мкм. ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.302-88
2. Порошковое полимерное 96 мкм. ГОСТ 9.410-88 ЕСЗКС
(фирмы «Есо powder» Италия)

Упаковка:

Изделие упаковывается в стрейч пленку.

Вес изделия:

3,12кг.

Рекомендации:

1. Шаг установки на кровлю: при использовании в качестве ограждения 900 – 1100мм, при использовании в качестве ограждения со снегозадержанием 600 – 800мм.
2. Для крепления изделия к обрешетке используйте шуруп оцинкованный с потайной головкой 6 х 50 ГОСТ 1145-80, ТУ 16 40-013-55798700-2006

Данное изделие может изготавливаться под заказ с любым углом наклона ($\pm 1^\circ$), под любой вид трубы и любой высоты.