

Общество с ограниченной ответственностью «ТД ФЭЗ»


Тел.: (495) 921-18-48
Факс: (495) 221- 80 -10
E-mail: office@tdfez.ru

Почтовый адрес: 141190, РФ,
Московская область,
г. Фрязино, Заводской
проезд д.3, офис 25



Опора ограждения кровли высота 0,6 м, 30° (сланцевая кровля, размер плитки 30 x 40 см)

Чертеж: ТД ФЭЗ-0170-30.600

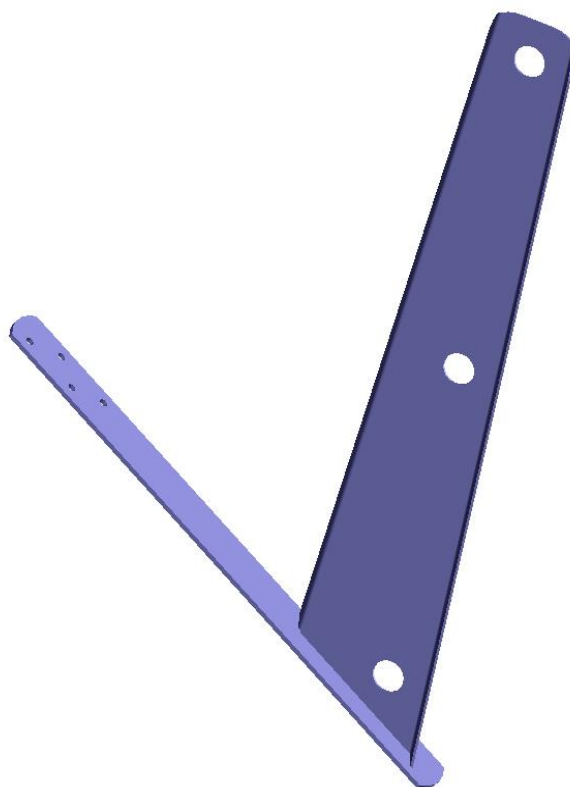

Материал:

Толщина 4 мм - сталь 3пс ГОСТ 16523-97

Сварка:

Дуговая в защитном газе ГОСТ 14771-76

Покрытие:

1. Цинк 12.хр. мкм. ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.302-88
2. Порошковое полимерное 96 мкм. ГОСТ 9.410-88 ЕСЗКС
(фирмы «Eco powder» Италия)

Упаковка:

Изделие упаковывается в стрейч пленку.

Вес изделия:

1,86кг.

Рекомендации:

1. Шаг установки на кровлю: 900 – 1100мм.
2. Для крепления изделия к обрешетке используйте шуруп оцинкованный с потайной головкой 6 x 50 ГОСТ 1145-80, ТУ 16 40-013-55798700-2006

Данное изделие может изготавливаться под заказ для любого размера сланцевой плитки, с любым углом наклона ($\pm 1^\circ$), под любой вид трубы и любой высоты.